


PAINÉIS

PERFILADO 3D 5/5

DIMENSÃO DA MALHA: 55 X 200 MM

DIMENSÕES

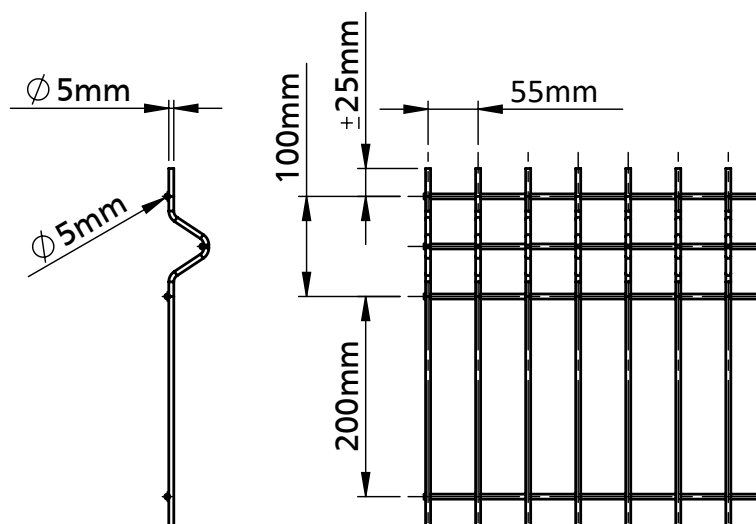

ACABAMENTOS

- Pré-galvanizado
- Pré-galvanizado + revestimento adicional de poliéster
- Cores standard: RAL 6005, 7016 & 9016

TABELA DE PESOS

Altura	Pré-galv. + poliéster
630 mm	6,37 kg
830 mm	7,89 kg
1030 mm	9,40 kg
1230 mm	10,91 kg
1530 mm	13,85 kg
1730 mm	15,36 kg
1930 mm	16,87 kg
2030 mm	18,30 kg
2430 mm	21,32 kg

Outras dimensões, malhas e cores disponíveis a pedido.

APLICAÇÕES

- Estabelecimentos de ensino
- Habitação
- Espaços públicos
- Indústria

NÍVEL DE SEGURANÇA 5



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



- Arames horizontais: 1 x ϕ 5 mm (1 x 6 GA)
- Arames verticais: 1 x ϕ 5 mm (1 x 6 GA)
- Largura: 2.508 mm (8' 2")
- Altura: consultar tabela de pesos
- Dimensão da malha: 55 x 200 mm (2,17" x 8") (na secção V: 50 x 100 mm) (2" x 4")

VM IV PAINÉIS PERFILADOS 3D

PAINÉIS PERFILADOS 3D VM IV

O painel perfilado 3D é esteticamente atrativo e uma alternativa econômica comparativamente aos nossos painéis de arame duplo. A nervura de reforço 3D garante que este painel perfilado, independentemente do seu peso, permaneça surpreendentemente estável. A dimensão da malha de 55x200 mm em combinação com arames horizontais de 1x5 mm e verticais de 1x5 mm assegura uma solução perimetral adequada para áreas industriais, estabelecimentos de ensino ou projetos habitacionais, entre outras aplicações.

O sistema de vedação VM IV oferece uma excelente relação qualidade/preço e pode ser utilizado numa vasta gama de aplicações. Os postes quadrados 60x60 DW são fáceis de instalar diretamente no solo ou em muros, e em conjunto com os nossos sistemas de fixação específicos, metálicos ou em poliamida, e parafusos (segurança) proporcionam uma solução optimizada, robusta e eficiente.

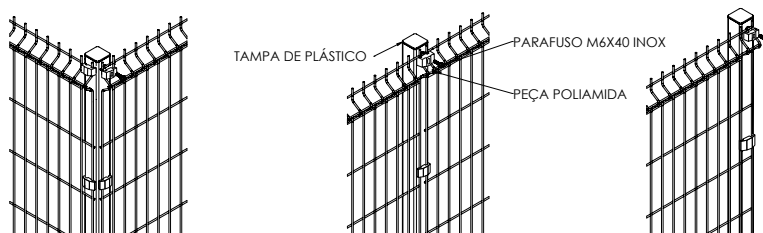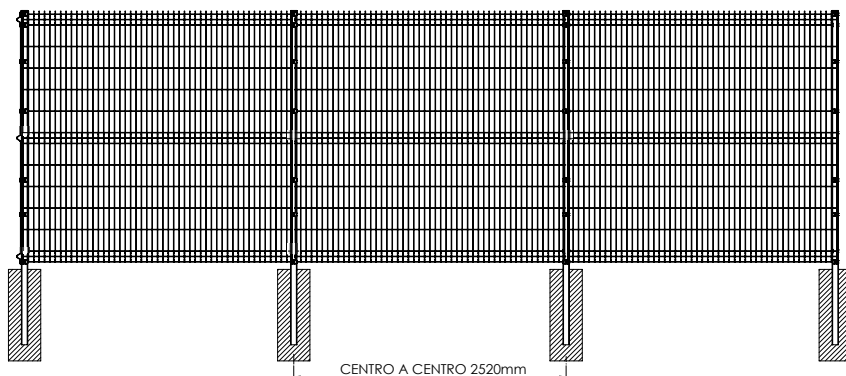

Altura	Postes	Comprimento	C a C	N.º fixações
630	60x60x1,5	850	2520	3
830	60x60x1,5	1050	2520	3
1030	60x60x1,5	1250	2520	3
1230	60x60x1,5	1550	2520	4
1530	60x60x1,5	1850	2520	4
1730	60x60x1,5	2050	2520	5
1930	60x60x1,5	2150	2520	5
2030	60x60x1,5	2400	2520	6
2430	60x60x1,5	2900	2520	7

* todas as dimensões em milímetros

NÍVEL DE SEGURANÇA 5



APLICAÇÕES

- Estabelecimentos de ensino
- Habitação
- Espaços públicos
- Indústria

